
标记	更改内容	签名	审核	日期

本资料属于东莞市欧百博科技有限公司的商业机密，未经本司授权许可，任何公司与个人不得出版或抄袭。

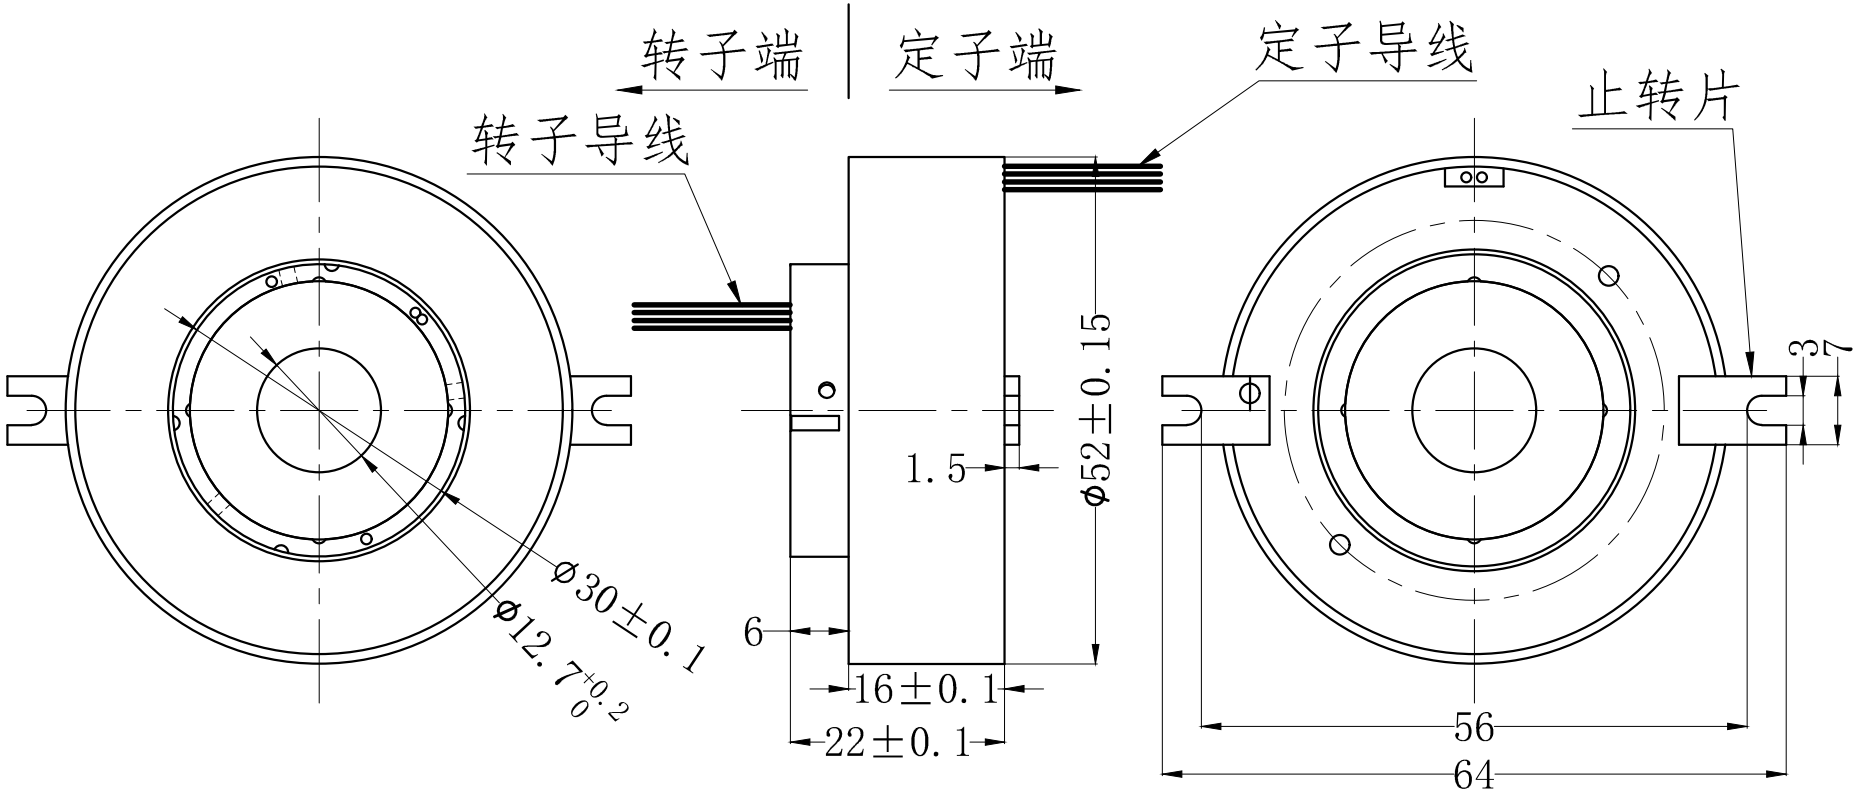

环数/电流	2通路；5A/路。		
电压	24VAC/DC	接触材料	贵金属
耐压强度	300VAC@50Hz	工作环境	温度(-30℃ - 80℃)，湿度(0 - 85%)。
绝缘电阻	300MΩ@300VDC	防护等级	IP51
转速	0-100rpm	导线规格	AWG22#铁氟龙线
接触电阻	变化值:静止＜5mΩ，转动＜10mΩ.	出线长度	50mm

设计		日期		OUBAIBO 东莞市欧百博科技有限公司 Dongguan Oubaibo Technology Co., Ltd	
校对		日期			
审核		日期		型号	XH1252-0205
视图		版本	A0	名称	电滑环
单位	MM	比例	1:1	材质	工程塑料