
标记	更改内容	签名	审核	日期

本资料属于东莞市欧百博科技有限公司的商业机密，未经本司授权许可，任何公司与个人不得出版或抄袭。

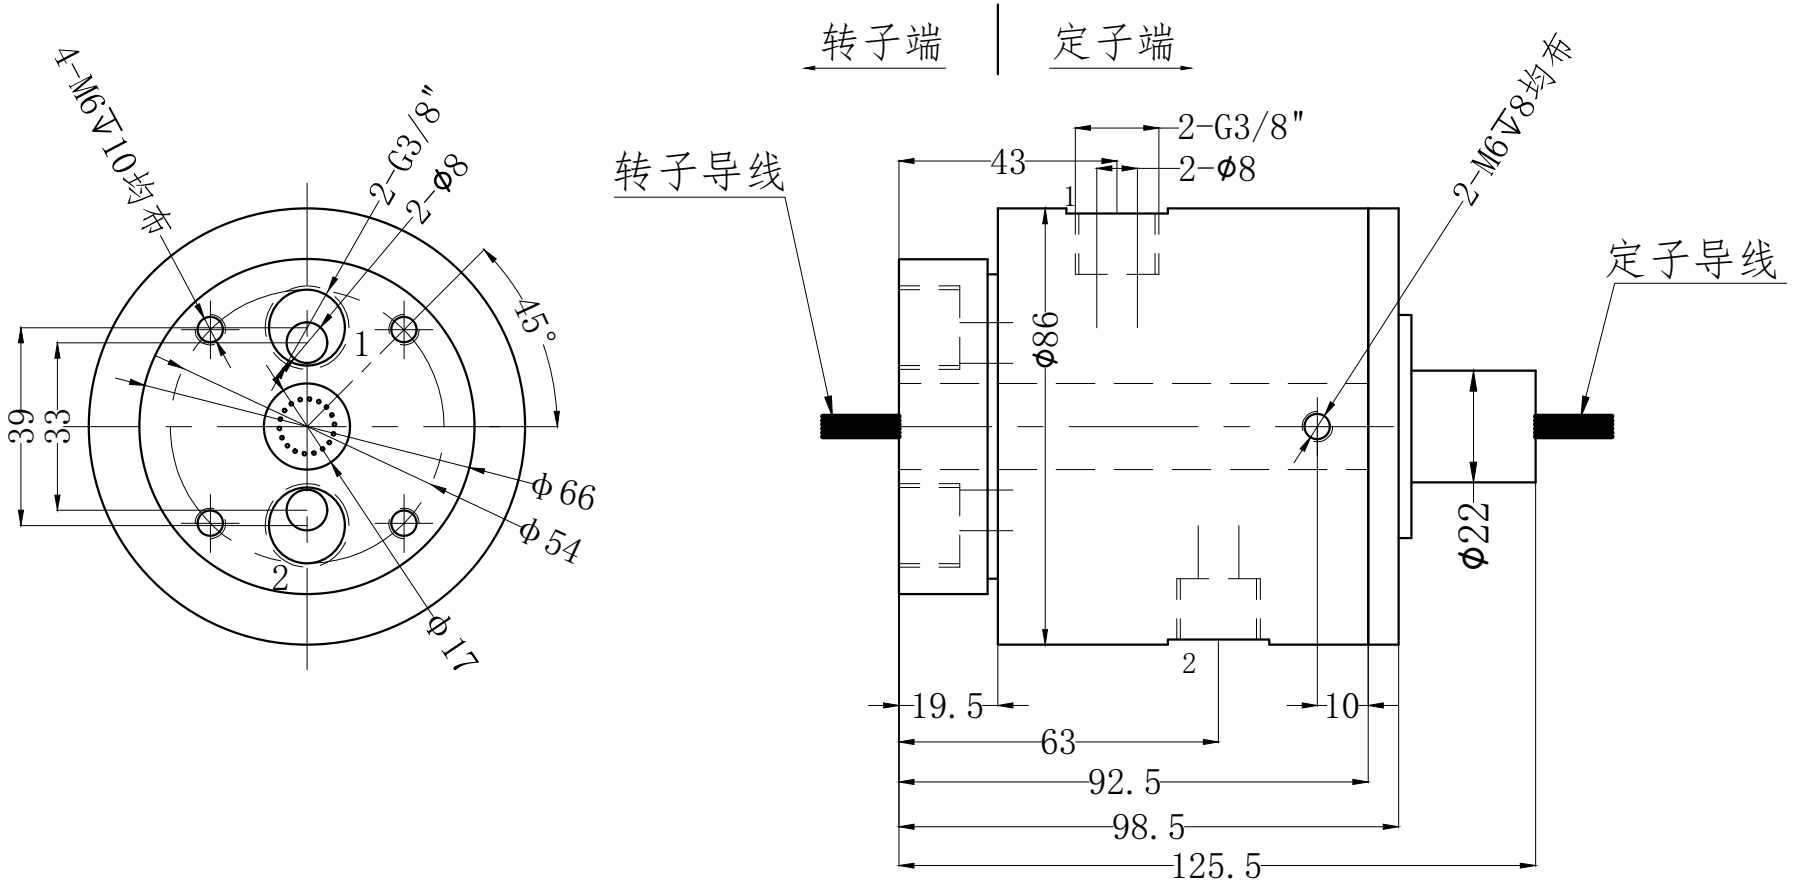

环数/电流	18通路;信号线/路			通路	2路
电压	0-240VAC/DC	接触材料	贵金属	传输介质	压缩空气
耐压强度	300VAC@50Hz	工作环境	温度(-30℃ - 80℃), 湿度(0 - 85%)。	接头尺寸	G3/8"
绝缘电阻	300MΩ@300VDC	防护等级	IP51	介质压力	0-1Mpa
转速	0-250rpm	导线规格	AWG26#		
接触电阻	静止<0.005Ω 转动<0.01Ω.	出线长度	300mm		

设计		日期		OUBAIBO 东莞市欧百博科技有限公司 Dongguan Oubaibo Technology Co., Ltd	
校对		日期			
审核		日期		型号	XQ02003-DM-18S
视图		版本	A0	名称	气电滑环
单位	MM	比例	1:1	材质	铝合金+工程塑料