
| 标记 | 更改内容 | 签名 | 审核 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

本资料属于东莞市欧百博科技有限公司的商业机密，未经本司授权许可，任何公司与个人不得出版或抄袭。

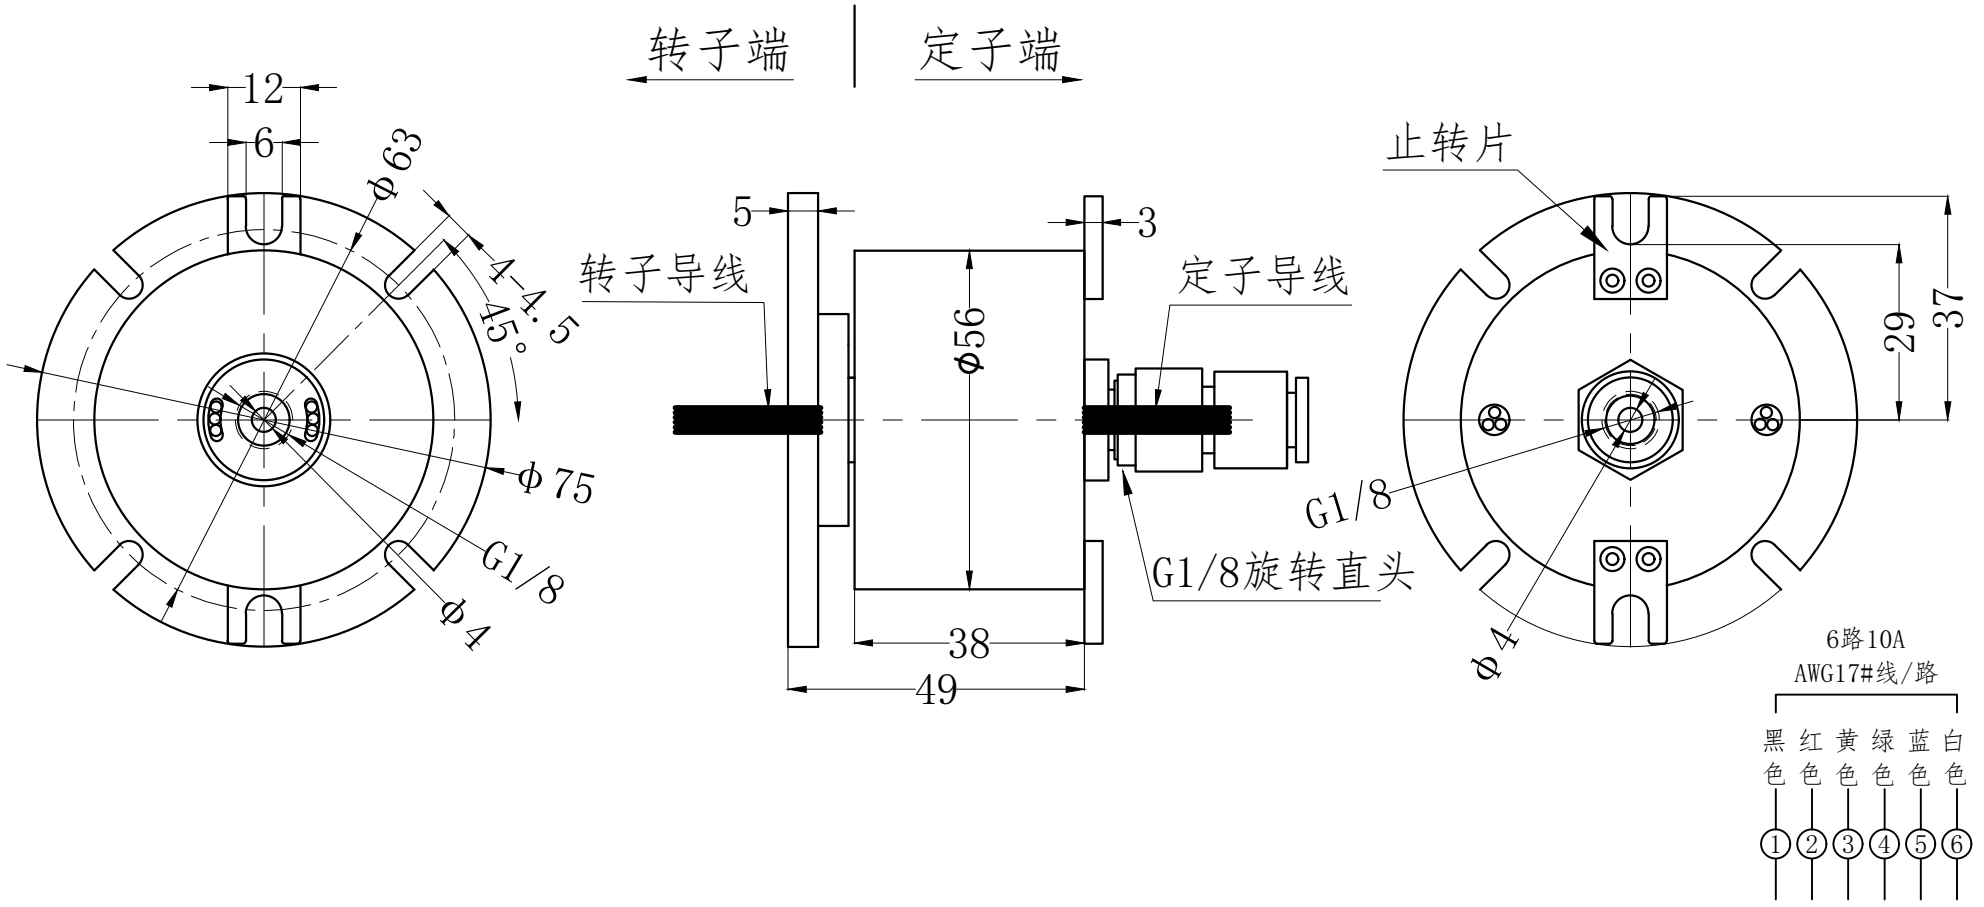


| 环数/电流 | 6通路;10A/路。 | | | 通路 | 1路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 0-220VAC/DC | 接触材料 | 贵金属 | 传输介质 | 压缩空气 |
| 耐压强度 | 500VAC@50Hz | 工作环境 | 温度(-30℃ - 80℃)，湿度(0 - 85%)。 | 接头尺寸 | G1/8 |
| 绝缘电阻 | 500MΩ@500VDC | 防护等级 | IP51 | 介质压力 | 0-1Mpa |
| 转速 | 0-200rpm | 导线规格 | AWG17#铁氟龙 | | |
| 接触电阻 | 静止<0.005Ω<br>转动<0.01Ω. | 出线长度 | 300mm | | |

| 设计 | | 日期 | | OUBAIBO<br>东莞市欧百博科技有限公司<br>Dongguan Oubaibo Technology Co., Ltd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 校对 | | 日期 | | | |
| 审核 | | 日期 | | 型号 | XQ01001-0610 |
| 视图 | | 版本 | A0 | 名称 | 气电混合滑环 |
| 单位 | MM | 比例 | 1:1 | 材质 | 铝合金 |